


Type 4029



Bestell-Nr. / Part No. 0674 2170

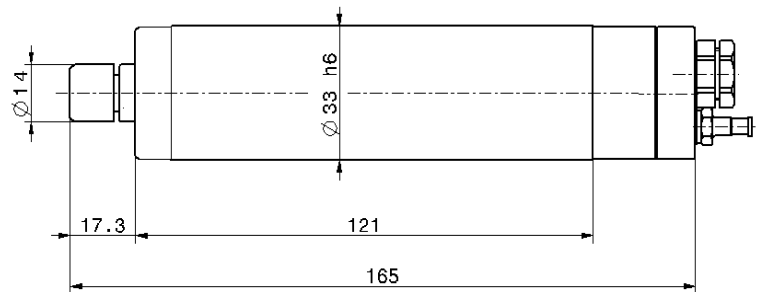

Anwendungen Applications	Bohren, Fräsen, Schleifen, Abrichten Drilling, Milling, Grinding, Dressing	Umrichterempfehlung Inverter recommendation	e@syDrive® 4424*, 4425, TV 4503
Spanndurchmesser Clamping diameter	33 mm	Belastungsrichtung Load direction	axial + radial
Motorart Motor system	3 Phasen-Asynchronmotor 3 Phase asynchronous motor	Gebrauchslage Working position	
Drehzahlbereich Speed range	5.000 - 60.000 min ⁻¹	Rundlauf Run-out	typ. 1 µm
Spannung Voltage	30 V	Spannzangenbereich Chuck clamping range	Ø 0,5 - 4,0 mm (incl. 1/8")
Strom Current	max. 8 A	Werkzeugwechsel Tool change	2 Gabelschlüssel (SW 12) 2 open-end wrenches (12 mm)
Drehmoment Torque	max. 4,8 Ncm	Kühlsystem Cooling system	Kühlung durch Einspannvorrichtung Cooling via clamping bracket
Frequenz Frequency	83 - 1.000 Hz	Geschützt gegen Schmutz und Kühlschmiermittel Protected against dirt and cooling lubricant	Sperrluft 0,5 - 0,8 bar (Schlauch Ø innen 4 mm) Sealing air 0,5 - 0,8 bar (hose Ø inner 4 mm)
Leistung Output power	max. 265 W	Gehäusematerial Housing material	Edelstahl Stainless steel
Gewicht Weight	0,8 kg	Verbindungskabel Connecting cable	1,5 m
Lagerung Bearing system	2x Keramik, 1x Stahl, lebensd. geschm. 2x Ceramic, 1x Steel, lifetime lubricat.		
Schutzart Protection category	IP 54		
Motorschutz Motor protection	-		

* reduzierte Leistung / reduced output power

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice