
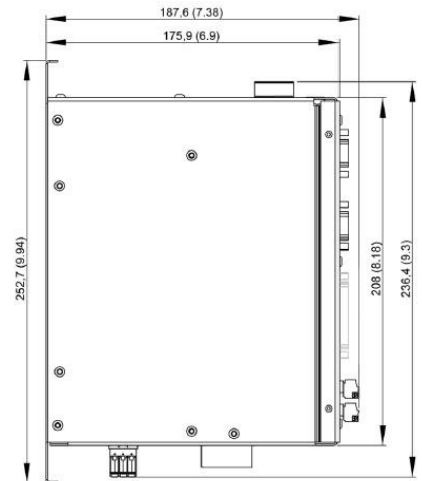


e@syDrive® 4638

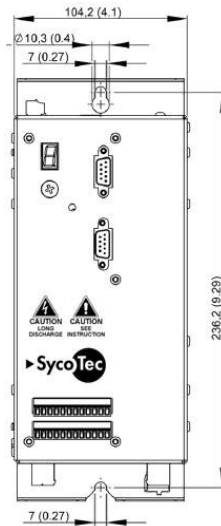

Bestell-Nr. 2001 6091	
Spannungsversorgung	1 x 230 V AC (-10%/+10%) / 50/60 Hz
Ausgangsspannung	200 V AC
Ausgangsstrom	11 A (max. 20 A)
Nennausgangsleistung	3.800 VA
Ausgangsfrequenz	max. 8.000 Hz
Modulationsart	SVC, HSPAM/UF, HSBLOCK/FPAM, UCDPM4
Bremswiderstand (intern)	22 Ohm / 50 W
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Schutzart	IP 20
EMV	EN 61800-3
Gewicht	3,5 kg
Versorgungsmodul	integriert
Ausstattung	inkl. Gegenstecker-Satz
Konfiguration	via Computer-Interface (USB)
Schnittstellen	5 x Digital-Ausgang 2 x Analog-Ausgang 9 x Digital-Eingang 2 x Analog-Eingang
DC Spindelempfehlung	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S, 4061 DC-T, 4064 DC
AC Spindelempfehlung	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061

Änderungen vorbehalten

Part No. 2001 6091	
Input voltage	1 x 230 V AC (-10%/+10%) / 50/60 Hz
Output voltage	200 V AC
Output current	11 A (max. 20 A)
Rated power output	3,800 VA
Output frequency	max. 8,000 Hz
Modulation type	SVC, HSPAM/UF, HSBLOCK/FPAM, UCDPM4
Brake resistor (internal)	22 Ohm / 50 W
Ambient temperature	5 - 40°C
Protection category	IP 20
EMC	EN 61800-3
Weight	3.5 kg
Power supply	integrated
Supplement	incl. mating connector set
Configuration	via computer interface (USB)
Interfaces	5 x digital output 2 x analogue output 9 x digital input 2 x analogue input
DC Spindle reference	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S, 4061 DC-T, 4064 DC
AC Spindle reference	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061

Subject to change without notice

INDUSTRIAL DRIVES

SycoTec GmbH & Co. KG
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Germany

Phone +49 7561 86-0
Fax +49 7561 86-371
info@sycotec.eu
www.sycotec.eu



INDUSTRIAL DRIVES

SycoTec GmbH & Co. KG
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Germany

Phone +49 7561 86-0
Fax +49 7561 86-371
info@sycotec.eu
www.sycotec.eu



 A Sanavis Group Company