


# e@syDrive® TV 4503

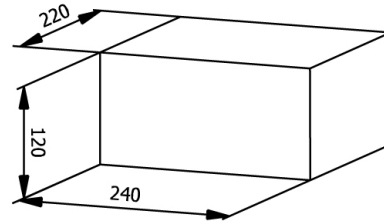

**Bestell-Nr. / Part No. 2000 6670**

Spannungsversorgung Input voltage	1 x 115 V (-10%) bis 1 x 230 V (+10%) / 50/60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	3 x 0 - 60 V AC
Ausgangsstrom Output current	8 A (max. 14 A)
Nennausgangsleistung Rated output power	300 VA
Ausgangsfrequenz Output frequency	max. 6.666 Hz
Modulationsart Modulation	Puls-Amplituden-Modulation (PAM)
Bremswiderstand (intern) Brake resistor (internal)	33 Ohm / 10 W

Versorgungsmodul Power supply	integriert integrated
Spindelempfehlung DC Spindle reference DC	4015, 4015 DC-G, 4015 DC-M, 4015 DC-R
Spindelempfehlung AC Spindle reference AC	4010, 4025, 4026, 4029, 4033, 4052
Umgebungstemperatur Ambient temperature	5 - 40 °C
Schutzart Protection category	IP 20
EMV EMC	2004/108/EG
Gewicht Weight	3,7 kg
Ausstattung Supplement	inklusive Stecker-Satz including plug set

Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• via Notebook (USB)</li> </ul>
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x Digital-Ausgang</li> <li>• 1 x Analog-Ausgang</li> <li>• 9 x Digital-Eingang</li> <li>• 2 x Analog-Eingang</li> <li>• 1 x Impulsausgang Drehzahl</li> </ul>

Commissioning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• via Notebook (USB)</li> </ul>
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x Digital output</li> <li>• 1 x Analog output</li> <li>• 9 x Digital input</li> <li>• 2 x Analog input</li> <li>• 1 x Pulse output speed</li> </ul>

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice