


e@syDrive® 4438



Bestell-Nr. / Part No. 1005 0500

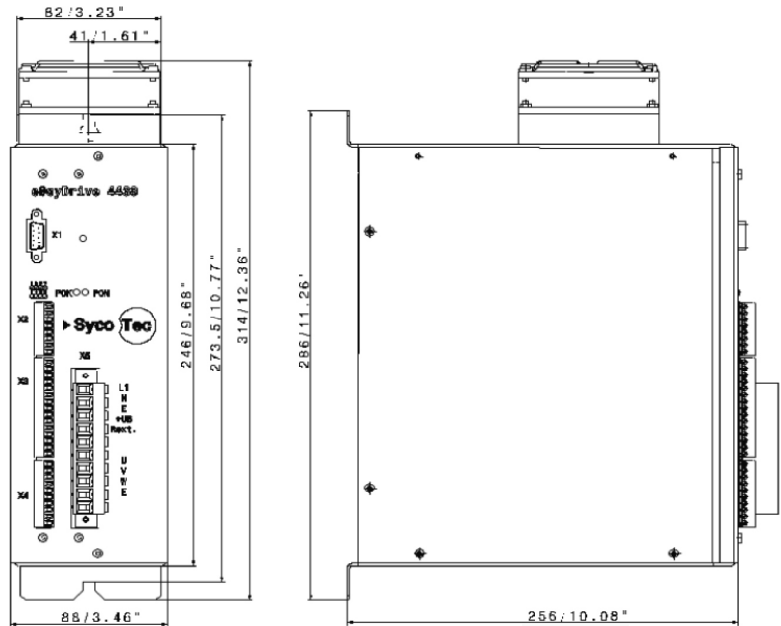

Spannungsversorgung Input voltage	1 x 230 V AC (-23 / +10 %) / 50/60 Hz	Versorgungsmodul Power supply	integriert integrated
Ausgangsspannung Output voltage	0 - 230 V AC	Spindelempfehlung DC Spindle reference DC	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S, 4061 DC-T, 4064 DC
Ausgangsstrom Output current	11 A (max. 16,5 A)	Spindelempfehlung AC Spindle reference AC	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061
Nennausgangsleistung Rated output power	3.800 VA	Umgebungstemperatur Ambient temperature	5 - 40 °C
Ausgangsfrequenz Output frequency	max. 5.333 Hz	Schutzart Protection category	IP 20
Modulationsart Modulation	Puls-Weiten-Modulation (PWM)	EMV EMC	EN 61800-3
Bremswiderstand (intern) Brake resistor (internal)	70 W	Gewicht Weight	4,5 kg
Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> • via Notebook (RS232) • e@syDrive® 4438 control 	Ausstattung Supplement	inklusive Gegenstecker-Satz including mating plug set
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Digital-Ausgang • 2 x Analog-Ausgang • 6 x Digital-Eingang • 1 x Analog-Eingang 	Commissioning	<ul style="list-style-type: none"> • via Notebook (RS232) • e@syDrive® 4438 control
		Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Digital output • 2 x Analog output • 6 x Digital input • 1 x Analog input

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice